


## ПАСПОРТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):**

Телефонный кабель ШТЛП REXANT 4 жилы ССА, белый, бухта 100 м

Артикул: 01-5101-3

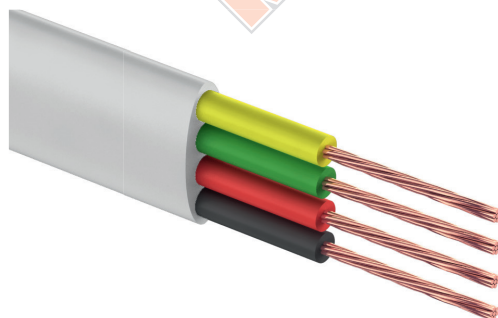

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПИСАНИЕ:**

Телефонный кабель ШТЛП — это распределительный телефонный провод, выполненный из многопроволочной проволоки, состоящей из алюминия, плакированного медью (ССА). Жилы изолированы в полиэтиленовую (PE) оболочку, устойчивую к высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида (PVC). Данный кабель предназначен для подключения телефонных аппаратов и других приборов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Токпроводящие жилы состоят из алюминия, плакированного медью (ССА), многопроволочной проволоки:  $6 \times 0,10 \pm 0,02$  мм
- Номинальное напряжение: до 120 В
- Электрическое сопротивление токпроводящей жилы: не более 0,165 Ом/метр
- Минимальный радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального размера провода
- Диаметр жилы в полиэтиленовой (PE) изоляции: 0,95 мм
- Диаметр кабеля: 2,4×4,8 мм
- Цвет оболочки: белый
- Упаковка: бухта 100 метров

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре  $-5...+60$  °С.

# **REXANT**

**INTERNATIONAL**

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  
Рабочая температура -40...+60 °С.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):**

Товар безопасен при использовании по назначению.

## **МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:**

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:**

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## **ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев.

## **НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

