



ПАСПОРТ

Светильники серии ЖТУ 06

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Светильники венчающие серии ЖТУ06-150-004 У1, ЖТУ06-150-005 У1 (рис.1) с разрядными лампами высокого давления предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров.
- 1.2. Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.
- 1.3. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при этом высота над уровнем моря до 2000 м.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45 до +40 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальная частота, Гц	50	7. Максимальные коэффициенты использования по освещенности, не менее:
2. Напряжение, В	220	для горизонтальной поверхности 0,24**/0,35***
3. Коэффициент мощности, не менее	0,85	для вертикальной поверхности 0,35**/0,24***
4. Тип лампы	* SON-T 150	8. Степень защиты
	фирмы «PHILIPS»	IP54
5. Номинальная мощность лампы, Вт	150	9. Масса, кг, не более
6. КПД, %, не менее	60**/65***	4,9**/5,5***
		10. Срок службы, лет, не менее
		10

* Допускается применение трубчатых натриевых ламп указанной мощности других фирм, например, NAV T 150 фирмы «OSRAM».

** Данные для светильников ЖТУ06-150-004.

*** Данные для светильников ЖТУ06-150-005.

- 2.1. Распределение силы света светильников показано на рис.2. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости - круглосимметричная, в вертикальной: в нижней полусфере - синусная**/полуширокая***, в верхней полусфере - равномерная**/полуширокая***.
- 2.2. Класс светораспределения - рассеянного света.
- 2.3. Содержание цветных металлов, кг, - меди-1,2, для ЖТУ06-150-005 алюминия - 0,29

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. В комплект поставки входят:
- светильник, (лампа в комплект поставки не входит).
- паспорт в 1 экз. на каждые 25 или менее светильников.
- упаковочная коробка.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Светильники устанавливаются на трубу из негорючего материала.
- 4.2. С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен. Для заземления светильник имеет защитный зажим с болтом М6, около которого нанесен знак заземления.
- 4.3. Подключение, отключение светильника от сети, смену ламп и устранение неисправностей производят только при отключенном напряжении.
- 4.4. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- 4.5. Для обеспечения надежного крепления светильника на опоре крепежные винты или болты должны быть затянуты с усилием, не менее 2,5 Н.м.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 5.1. Светильники устанавливаются на трубу Ø 50...60 мм и закрепляются тремя болтами М6.
- 5.2. Для подключения светильника к сети необходимо ослабить винт М4 на корпусе светильника на 5...6 оборотов, снять стекло защитное, повернув его против часовой стрелки на 60°.
- 5.3. Подключение проводов сети производится к клеммной колодке согласно схеме включения (рис.3), предварительно зажав их пластмассовой планкой при помощи винта. Заземляющий провод подключить к защитному зажиму на панели.
- 5.4. При подготовке изделия к работе проверить крепление проводов в клеммной колодке.

- 5.5. Вернуть лампу. При установке стекла совместить пазы на стекле с выступами на корпусе и повернуть стекло по часовой стрелке до упора. Завернуть до упора винт М4 на корпусе.
- 5.6. Время пускового режима лампы не более 1 мин.
- 5.7. Не допускается суммарная наработка ИЗУ в режиме непрерывной генерации импульсов с не загоревшейся лампой, более 1000 часов.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устраняются. Вышедшие из строя лампы заменяются лампами того же типа и мощности.
- 6.2. Нарушенные лакокрасочные покрытия восстанавливаются эмалью (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, МЛ-1110), допускаются эмали (МС-160, НЦ-221, НЦ-11).

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильники ЖТУ06-150-004 У1, ЖТУ06-150-005 У1 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ТУ3461-002-05758434-94 и признаются годными для эксплуатации.

Дата изготовления **05.2007** **46** **ОТК**
Сертификат РОСС RU.МЕ64.Н00124 с 04.10.2004 г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильников 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 2 лет со дня поступления потребителю.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу:

Россия, 171210, г. Лихославль, Тверская обл., ул. Первомайская, д.51, ООО «Светотехника».

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

- 9.1. Упаковка светильников соответствует ГОСТ23216-78.
- 9.2. Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78.
- 9.3. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха: от -50 до +50 °С,
Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 °С.

- 9.4. Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. По истечении срока службы светильники разбирают на детали, рассортировывают по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

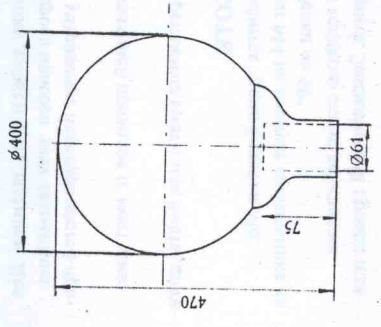


Рис. 1





Рис. 3



— для ЖТУ06-150-004
- - - для ЖТУ06-150-005

Рис. 2