

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель акустический 2x2,50 мм² прозрачный BLUELINE (м. бухта 5 м) REXANT, артикул: 01-6208-3-05;

Кабель акустический 2x2,50 мм² прозрачный BLUELINE (м. бухта 10 м) REXANT, артикул: 01-6208-3-10;

Кабель акустический 2x2,50 мм² прозрачный BLUELINE (м. бухта 20 м) REXANT, артикул: 01-6208-3-20;


Кабель акустический 2x2,50 мм² прозрачный BLUELINE (бухта 100 м) REXANT, артикул: 01-6208-3.

2. Область применения:

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала.

3. Конструкция:

Схема 1.

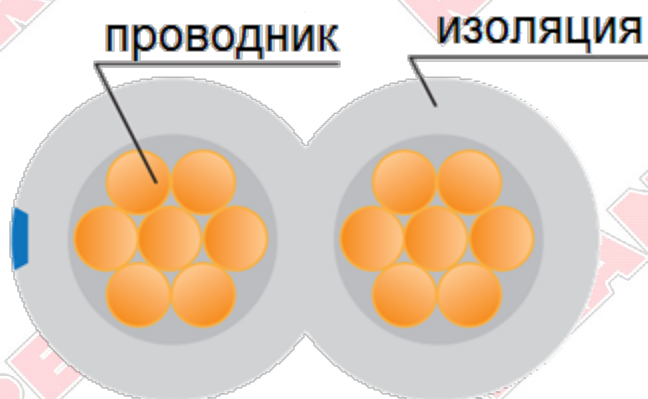

Проводник многожильный
Изоляция SOFT PVC (поливинилхлорид повышенной эластичности)

4. Характеристики и параметры:

Проводник	материал	ССА
	сечение, мм ²	2,50
	конструкция (кол-во проводников x кол-во жил в проводнике x D одной жилы проводника, мм)	2x(7x16x0,17)
	содержание меди, не менее (%)	40
Изоляция	материал	SOFT PVC
	цвет (провод 1)	прозрачный
	цвет (провод 2)	прозрачный с синей полосой
Размеры кабеля	В x Ш, мм	3,8x7,6
Сопротивление проводника	не более, Ом/1000 м	9,70
Электрическое сопротивление диэлектрика	МОм	180
Напряжение	не более, В	48
Масса кабеля	на 1 км, кг	28

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
Температура прокладки -10...+40 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
Рабочая температура -40...+60 °С.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 15 лет.

Гарантийный срок: 24 месяца.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11

